

# GRAPHTEC

NEW

## パタンナーの作業効率改善をサポート

アパレル業界専用カッティングプロッタ


# CE8000-130AP-EN



商品詳細



優れた基本性能と生産性  
使いやすさを追及した機能を搭載

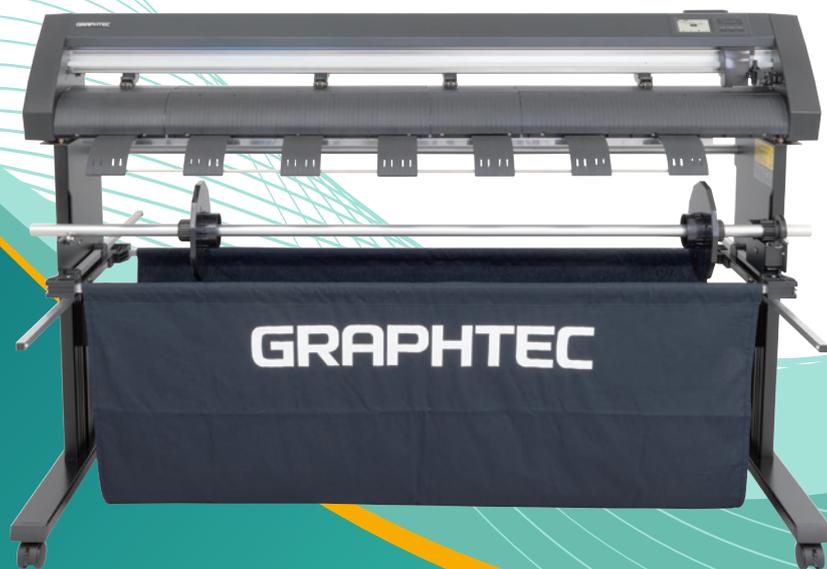


5年  
サービス

万が一の時に  
安心のアフターケア！

### 2ペンでカッティング&ペン描き対応

内部線、合い印(あいじるし)、その他のマークを作成するペン(ボールペン)と、型紙のカットラインをカットするカッター刃の同時装着が可能です。ペンを取り替える手間もなく、一度で型紙が完成します。



### 最適化されたミシン目カット

圧力の強弱でカットするので、ツールの動きに無駄がなく素早いカットが可能。専用コマンドによるソフトウェア制御にも対応しています。




### 無線 LAN 接続を追加

無線 LAN を標準装備。設置場所を選ばず、複数の PC から出力可能です。

### 安定したメディアの搬送 (プッシュローラ 4 個)

中間のプッシュローラ 2 個は圧力を 2 段階で切り替え可能。紙の暴れを大幅に軽減できます。

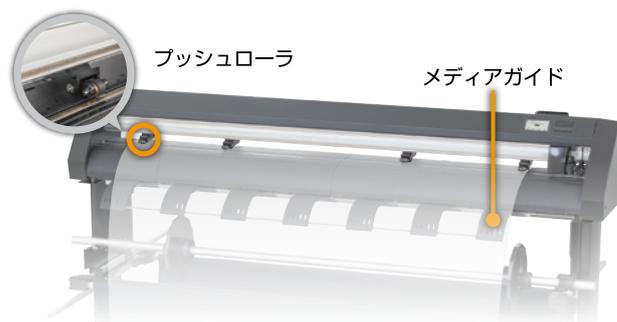

graphtec.co.jp

## ペン・カッター刃消耗度アラーム機能

ペン・カッター刃などの消耗品のカット距離を測定し、ツール交換の目安を設定できます。



## 室内環境へ高い適応

用紙のさらし機能、ならし動作により用紙の伸縮によるカット・作図のズレを防止し、安定した作画を可能にしました。また、お客様自身でさらし時間・ならし動作の回数を設定できます。

## USB メモリを使った PC レス出力

カットデータを保存した USB メモリをカッティングプロッタに挿入すれば、PC を使わずに本体操作パネルからカット出力できます。  
※ USB メモリのフォーマット形式は FAT32 のみに対応。  
NTFS および exFAT は非対応。



## タッチパネル採用で操作性向上

タッチパネル採用で直感的な操作が可能になりました。よく使う操作をアイコン表示しています。メカニカルキーでも操作可能です。

## 安心のアフターケア

最良な状況でお使いいただくため、安心のサービスを標準付属。優先修理サービス + 保証期間中の修理代・部品代が無償です。

- ※但し以下の場合には保証対象外。
  - ・消耗品 (ペン・ペンブランジャ・カッター刃・カッターブランジャ・カッティングマット・紙・接続ケーブル等)
  - ・プッシュローラ
  - ・本体に起因しないネットワーク障害
  - ・取扱いが要因による修理


標準仕様	
項目 / 型名	CE8000-130AP-EN
形状	グリットローリング方式
駆動方式	デジタルサーボ
最大カッティング範囲【幅×長さ】(*1)	1220mm × 50m
精度保証範囲【幅×長さ】(*1)(*2)	1200mm × 3m
装着可能な最小メディア幅(*3)	594mm
最大メディア幅(*3)	1321mm
装着可能なロール紙内径	3 インチ
装着可能なロール紙外径	最大径 200mm
プッシュローラ装着数	4 個
最大カット速度	600mm/s(全方向)
最大カット圧	ツールホルダー：4.41N(450gf) / ペンホルダー：2.94N(300gf)
最小文字角	英数字で 5mm 程度 (素材・書体によって異なる)(*1)
メカニカルステップサイズ	0.005mm
プログラムステップサイズ	GP-GL：0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01mm、HP-GL™(*4)：0.025mm
反復精度	0.1mm 以下 / 2m(*1)(*5)(メディアの伸縮は除く)
装着可能なツールの本数	2本 (カッター 1本、ペン 1本)
使用可能なペンの種類	水性ファイバーペン、油性ボールペン
インタフェース	無線 LAN (IEEE 802.11b/g/n、2.4GHz)、USB2.0(Full Speed) Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
バッファサイズ	2MB
コマンドの種類	GP-GL/HP-GL™(*4)(操作パネル切替)
LCD 表示	タッチパネル (240dot × 128dot)
定格電源	AC100-120V、200-240V、50/60Hz(自動切替)
消費電力	140W 以下
使用環境	10 ~ 30℃、35 ~ 75% R.H.(結露なきこと)
精度保証環境	18 ~ 28℃、40 ~ 65% R.H.(結露なきこと)
外径寸法【W × D × H】(約)	1644 × 1219 × 1076mm(スタンド・バスケット含む)
保証期間	1 年間 (保証書登録が必要です)
質量【重量】(約)	45.5kg(スタンド・バスケット含む)
対応 OS(*6)	Windows 11 / 10

標準付属品	
※カッター刃に関する説明書をご使用前にご確認ください。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● AC 電源ケーブル</li> <li>● カッター刃 (CB09UB-1P)</li> <li>● スタンド式 (ST0124 バスケット付)</li> <li>● 油性ボールペン専用ブランジャ (PHP34-BALL)</li> <li>● 油性ボールペン (KB700-BK 1本)</li> <li>● セットアップマニュアル</li> <li>● Web ダウンロードガイド</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 極 -3 極変換アダプタ</li> <li>● カッターブランジャ (PHP33-CB09N-HS)</li> <li>● 小物入れ</li> <li>● 無線 LAN モジュールセット</li> <li>● 安全に正しくご利用いただくために保証書</li> </ul>

※取扱説明書・ファームウェア等は Web 会員サービスの各種ダウンロードから入手できます。その際、Web 会員登録が必要となります。

サブライプ		
品名	型名	仕様
カッターブランジャ	PHP33-CB09N-HS	Φ 0.9mm 用カッターブランジャ (CB09UB 用) 1 本入
	PHP33-CB15N-HS	Φ 1.5mm 用カッターブランジャ (CB15U 用) 1 本入
カッター刃	CB09UB-5	Φ 0.9mm 超硬刃 刃先角度 45° 5 本入
	CB15U-5	Φ 1.5mm 超硬刃 刃先角度 45° 5 本入
刃出し調整用ルーベ	PM-CT-001	カッター刃用刃出し調整用ルーベ
水性ファイバーペン専用ブランジャ	PHP31-FIBER(*9)	1 本入
水性ファイバーペン	KF700-BK	黒 10 本入
	KF700-RD(*9)	赤 10 本入
油性ボールペン専用ブランジャ	PHP34-BALL	1 本入
油性ボールペン	KB700-BK	黒 10 本入
カッティングマット	PM-CR-015	CE8000-130 用 2 本入
型紙用上質紙	PR1200-SQ-100-2	2 巻入 1200mm × 100m 81.4g/m <sup>2</sup>
USB ケーブル	PM-ET-001	長さ 2.9m

## 外観図 (単位: mm、寸法公差: ± 5mm)

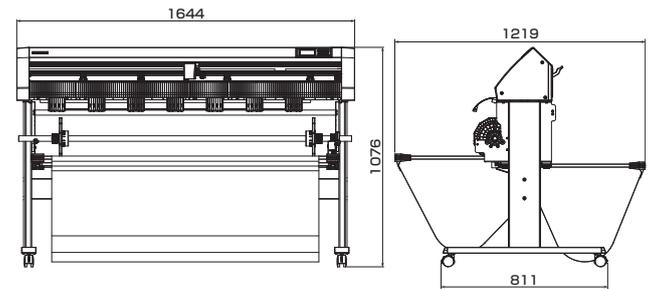

送料 / 搬入設置費	
品名	サービス内容
送料	荷台渡し
搬入設置費(*7)	現地配送 (送料含む)、開梱、組立、廃材回収
セッティングサービス(*8)	セットアップ、ドライバインストール (1 台)、カッターの取扱い・交換方法、用紙セット方法

- ※ 本機はアパレル用上質紙専用となりますので、ご注意ください。
- ※ 1 当社指定のメディアとカット条件によります。
- ※ 2 バスケット使用時。
- ※ 3 装着可能なメディア幅を記載しています。精度保証最小用紙幅はプッシュローラをメディアの両側 5mm 内側にセットした場合の幅になります。シート紙 (カット紙) は保証対象外。
- ※ 4 HP-GL™ は米国ヒューレットパッカートの登録商標です。
- ※ 5 機械精度を測定するために、当社指定マイラーフィルムで測定した精度となります。
- ※ 6 最新の OS 対応は弊社 Web サイトにてご確認ください。
- ※ 7 離島、2 階以上の階段担ぎ上げ、クレーン搬入は別途見積もりとなります。
- ※ 8 出力環境 (PC、OS、仕様) が整っていることが前提となります。ドライバの追加インストールには別途費用がかかります。
- ※ 9 在庫限りで販売終了。

※このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。  
 ■このカタログの記載内容は 2025 年 7 月 4 日現在のもので、■このカタログに記載されている価格には消費税 10% を含みます。  
 ■このカタログの記載事項 (仕様・デザイン・価格等) は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社 WEB サイトで確認のうえ、ご注文ください。

## ■ 外為法に基づく注意事項

弊社製品を輸出または国外へ持ち出す際、その製品が外国為替及び関税貿易法 (外為法) の既定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府 (経済産業省) に対して、輸出許可證の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問合せください。  
 ■故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

## ▲ 機器を正しく、安全にお使いいただくために

- ご使用前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
- 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

## ■お問い合わせ

**グラフィック株式会社**  
 本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町 503-10

横浜市SDG+認証制度

**Y-SDGs**  
 - standard -

詳しい商品情報はこちら  
[graphitec.co.jp](http://graphitec.co.jp)

RoHS 指令  
 対応製品

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野	本 社 ☎ (050)3665-4700
愛知・三重・岐阜・静岡・福井・富山・石川	中部事業所 ☎ (052)934-7866
滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫・鳥取・岡山・香川・徳島・愛媛・高知	関西事業所 ☎ (06)6821-8821
島根・広島・山口・福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄	福岡オフィス ☎ (092)451-0525

## ■担当